

Manchette d'étanchéité

Pour étancher les robinetteries et passages de tubes



Domaines d'application

Manchette d'étanchéité de grande qualité pour étancher durablement contre l'eau dans la zone murale au niveau des passages de tube, des robinetteries de douches et de baignoires, sous les carrelages, les plaques et revêtements céramiques. La manchette d'étanchéité fait partie du système d'étanchéité complet de FERMACELL.

Propriétés

La manchette d'étanchéité de FERMACELL se caractérise par les propriétés suivantes:


- **Très élastique, non-vieillissante, haute résistance à la déchirure**
- **Durablement étanche à l'eau**
- **Grande compatibilité et pose directe de**
 - Revêtements sans solvant (p. ex. étanchéité liquide FERMACELL)
 - Colle flexible FERMACELL et colles à carrelage courantes dans le commerce
 - Matériaux d'étanchéité à base de silicone

Mise en œuvre

La préparation du support s'effectue avec le primaire FERMACELL et l'application de l'étanchéité liquide FERMACELL. La manchette est enfilée sur le passage de tube (ne pas étancher sur le manchon d'obturation provisoire), puis pressée dans l'étanchéité liquide FERMACELL encore fraîche. Lors de la deuxième couche, la manchette complète est recouverte. En raison de la diversité des influences possibles, lors de la mise en œuvre et de l'application, un essai préalable de pose doit toujours être effectué par l'utilisateur. Pour d'autres informations, référez-vous au Conseil de pro (pour le téléchargement, cliquez sur le lien suivant): Etanchéité FERMACELL

Caractéristiques

Dimensions	12 x 12 cm
Conditionnement	2 pièces / paquet
Couleur	Orange
Stabilité au stockage à 23°C, 50 % humidité relative de l'air	24 mois

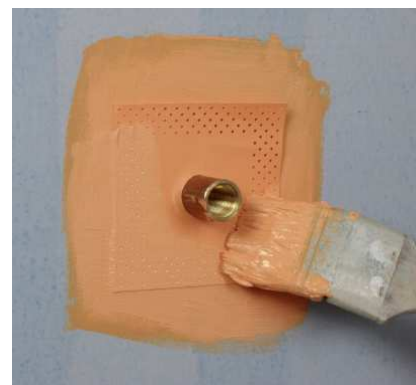

Indications pour les marchands

Numéro d'article	79068
Numéro EAN	4007548005104
Poids / paquet	Env. 100 g (2 garnitures)
Quantité / carton	5 paquets
Poids / carton	Env. 500 g